SERVOMOTORE 0-10 V
(M 30 x 1,5 mm)

Scheda tecnica REG01-S05-14A

TESTO DI CAPITOLATO

Servomotore 0-10V predisposto per interfacciarsi con la centralina REKLIMA BUS o WTC ed installazione con il sistema preassemblato da incasso da 8 cm con attacco M30x1,5.


IMPIEGO


Il servocomando viene usato per la motorizzazione della valvola miscelatrice comandata tramite un segnale 0-10V.
Il servocomando viene avvitato sulla valvola miscelatrice presente sul sistema preassemblato, tramite la ghiera di serraggio. Grazie alla sua forma compatta e alle sue dimensioni ridotte, può essere installato sul sistema di regolazione consentendo così la regolazione in spazi molto ridotti. Quando il segnale in ingresso è in posizione tutta aperta o tutta chiusa, il motore si attiva per approssimativamente 2 minuti ogni 2 ore e riprende di seguito la posizione.




Copyright Chemidro®. Vietata la riproduzione, anche parziale, in Italia e all'estero.

VISTE

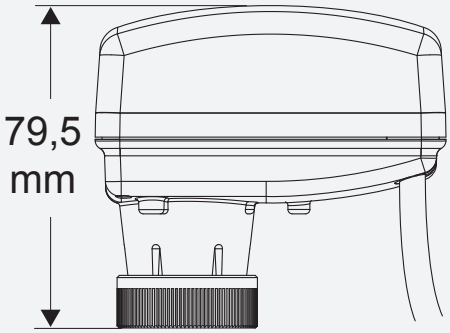

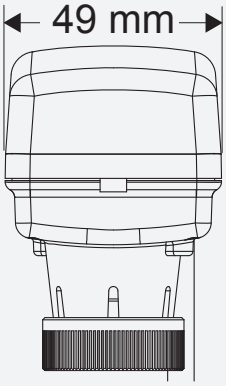




CARATTERISTICHE TECNICHE

Servocomando	proporzionale 0-10 V
Aimentazione	24 V AC ÷ 15%
Consumo in funzione	2,5 VA - 1,5 W
Massima corsa pistone	6 mm
Forza in esercizio	120 N +30%, -20%
Connessione	M30 x 1,5
Tipo di protezione	IP 43
Cablaggi elettrici	3 fili, cavo lunghezza 1,5 m

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

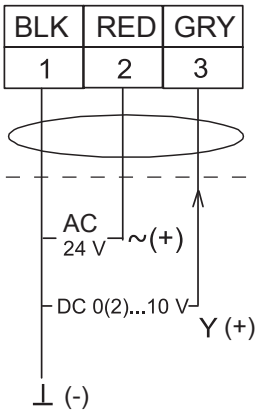

Tutte le misure sono in mm.
I dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.